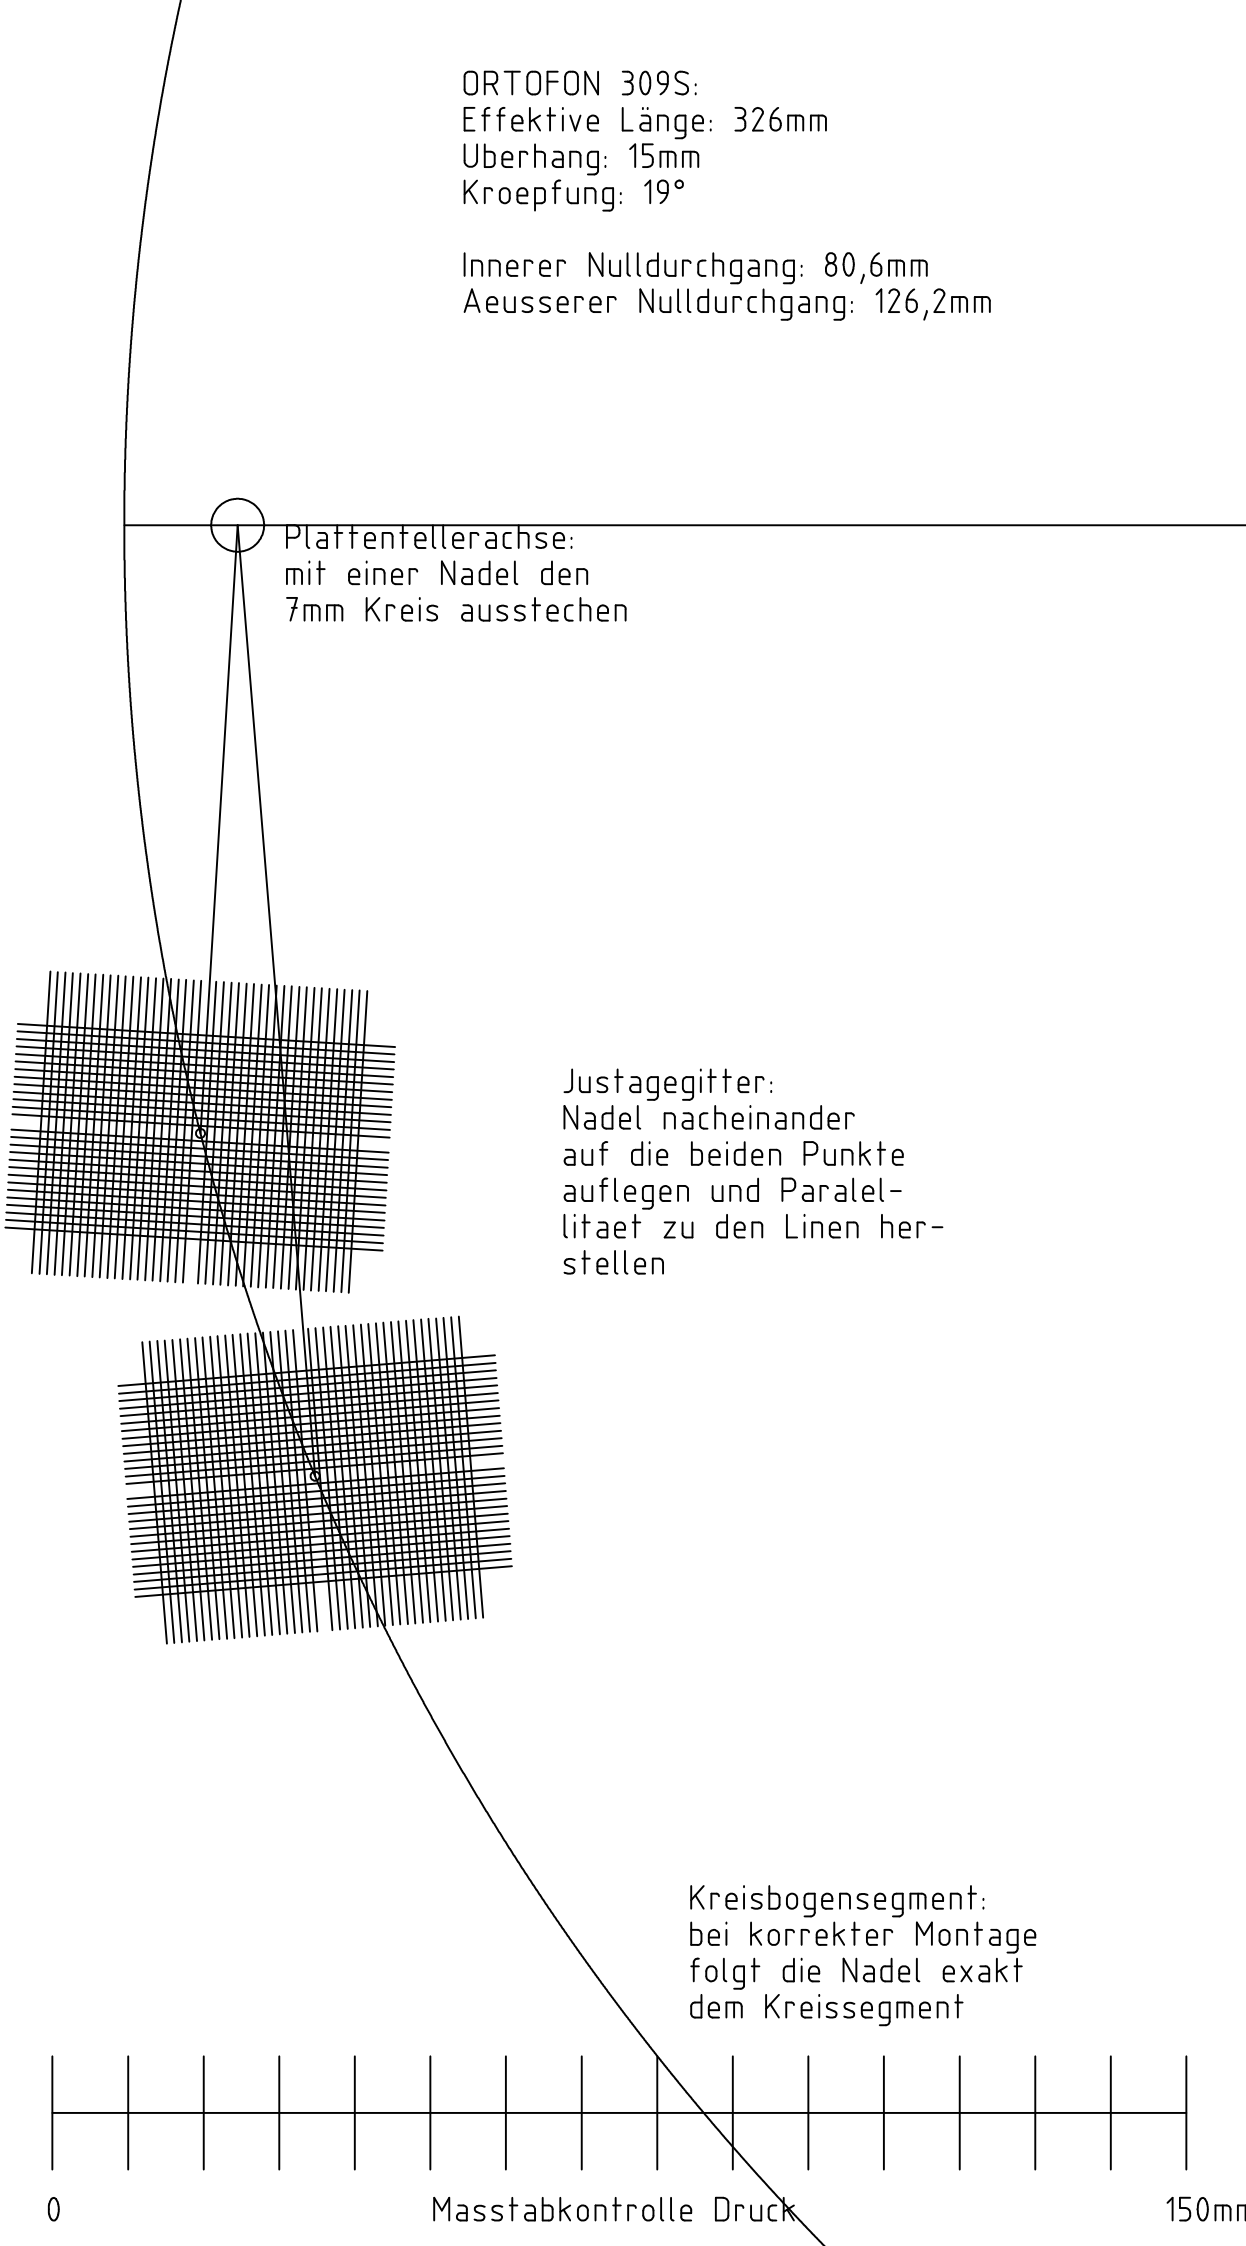
ORTOFON 309S:
Effektive Länge: 326mm
Uberhang: 15mm
Kroepfung: 19°
Innerer Nulldurchgang: 80,6mm
Aeusserer Nulldurchgang: 126,2mm
Plattentellerachse:
mit einer Nadel den
7mm Kreis ausstechen
Justagegitter:
Nadel nacheinander
auf die beiden Punkte
auflegen und Paralel-
litaet zu den Linen her-
stellen
Kreisbogensegment:
bei korrekter Montage
folgt die Nadel exakt
dem Kreissegment
0
Masstabkontrolle Druck
150mm